

WI-FI видеоглазок VDP-403

Руководство пользователя



WiFi видеоглазок подключается к интернету через Wi-Fi. При звонке посетителя хозяин получает сообщение на свой смартфон с онлайн видео и аудио информацией. Пользователь может или пообщаться с посетителем или просто сделать фото и видео посетителя.

Глазок поддерживает приборы на Android IOS. К смартфону можно подключить до 4 глазков, а к одному глазку до 8 смартфонов.

Требования:

1. Смартфон на Android выше 4.2 version или IOS.
2. Домашняя сеть выше 2МВ.
3. Mobile Phone network 2G,3G,4G

Функции:

- Wi-Fi цифровой глазок
- Меню и приложение на английском
- 16 тонов звонка
- запись фото и видео по датчику движения
(видео хранится в облаке 7 дней)
- ИК подсветка на 1 метр
- мониторинг 24 часа, сигнал о разряде батарей
- Android 5.0 OS
- Запись видео и фото на мобильный
- Запись по тревоге
- Простая установка

Спецификация:

- LCD разрешение: 480x 854
- Питание: встроенная 8000mAh lithium-ion батарея, в режиме ожидания 60 дней.
- Разряд батарей: сообщение на приложение при заряде менее 5%
- Камера: HD 1МП
- Видео: MP4
- Фото: JPG
- Экран: 5
- Карта памяти: до 64G
- Толщина двери: 35mm-130mm
- Диаметр отверстия: 15mm-60mm
- Угол обзора: 160 гр
- Монитор: 142 * 102 * 20mm
- Камера: 65 * 65 * 18mm

2. Мобильное приложение

1. Установить мобильное приложение



через QR код или скачав с






Google Play или APP Store

2. Подключить оборудование:

(1) Включение


Переключить выключатель в положение “ON” и нажать кнопку включения удерживая 60 сек ,дождаться сообщения “Hot spot mode”.Включить приложение и нажать “+” для добавления глазка Режим подключения длится 5 минут, после чего для подключения нужно будет войти в меню подключения WIFI setting и опять открыть HOT MODE .

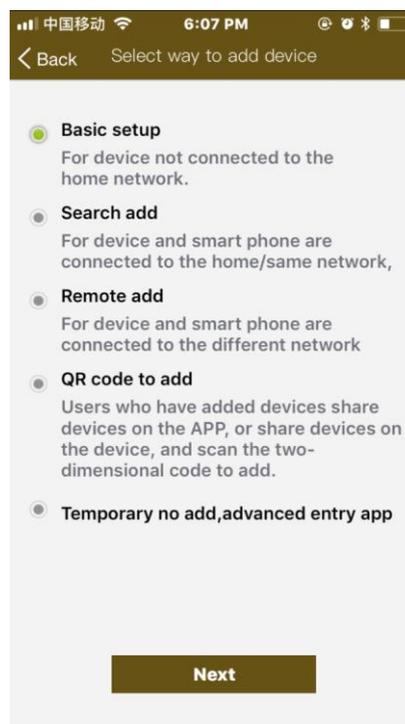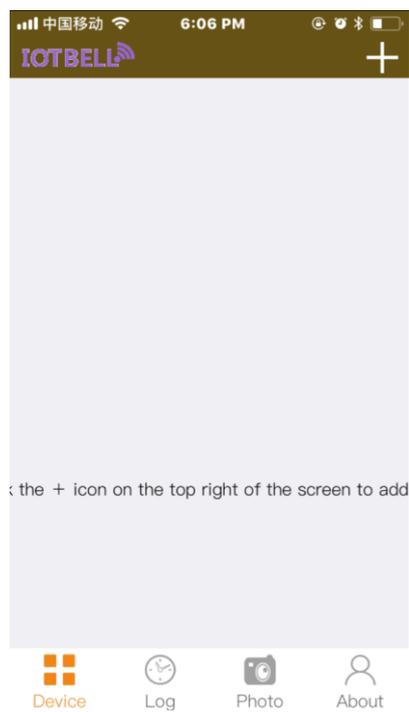

(1) One Key Configuration (простое подключение)

Для Android и IOS,:


А, Для Android: Подключить смартфон к wifi , запустить приложение, нажать “+”, затем “One button configuration”, затем выбрать свой домашний wifi и ввести пароль , далее нажимаем **Next step** приложение находит глазок и привязывает его, нажимаем **Enter the** и через несколько секунд появляется имя глазка и статус online .

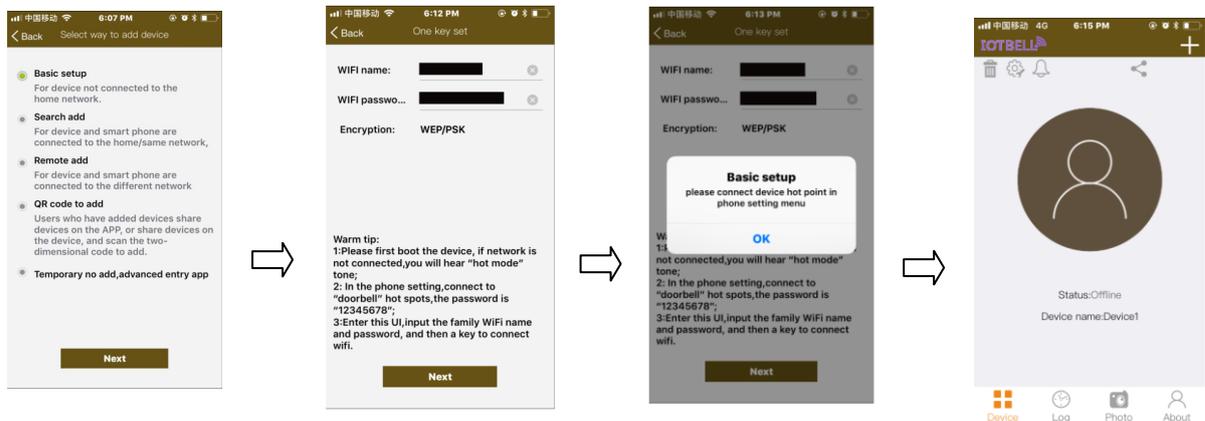

В, для IOS:



Подключить смартфон к точке доступа глазка “doorbell” , пароль “12345678”. После чего включить приложение и нажать “+” войти в “Doorbell set up”, выбрать “One button configuration”, затем ввести свой wifi (появится в перечне) ввести свой пароль. Кликнуть “One Key configuration”, прозвучит “Open Service” и через 15 секунд произойдёт соединение .

(2) **Добавление по поиску:** Подходит если глазок уже подключен и нужно подключить ещё одного пользователя. (он должен находится в одной сети с глазком)

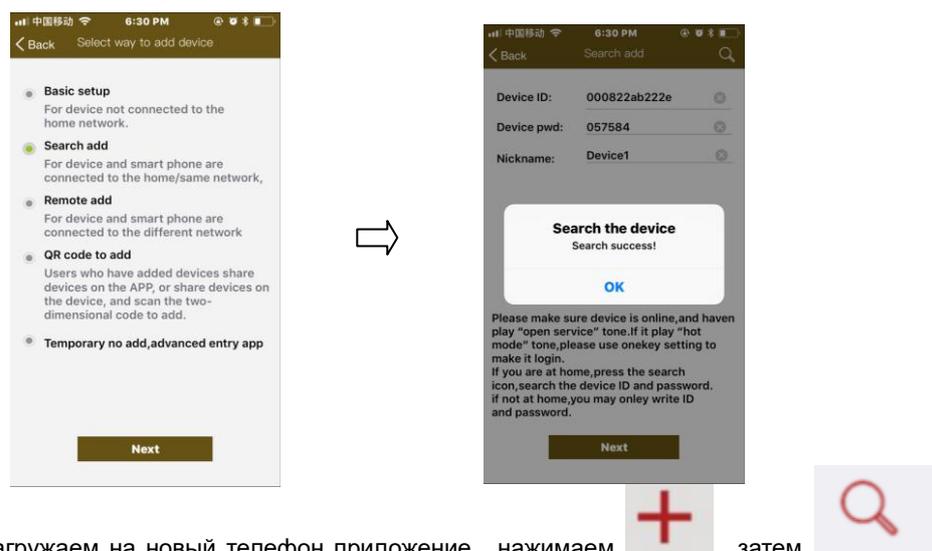

Сначала загружаем на новый телефон приложение , нажимаем  затем  для поиска глазка, затем **NEXT** для завершения. Важно : Запишите номер ID и пароль для возможности удалённого подключения .


(3). **Удалённое подключение:** Для пользователей находящихся в другой сети.

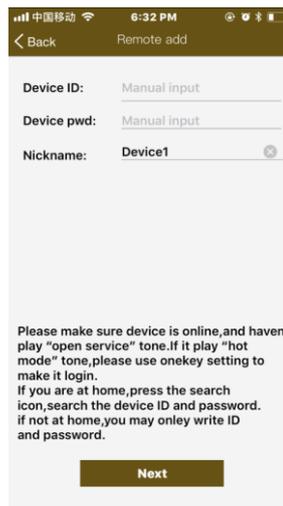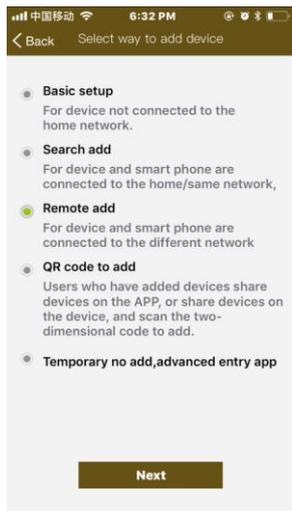

Ведите ID и пароль для подключения.

ID и пароль можно увидеть:


На мониторе: Нажать "About", затем "local information", там будет ID и пароль.

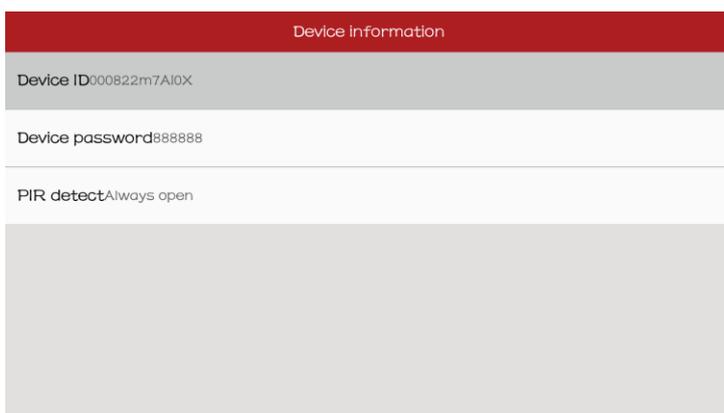

3. Приложение

Главный интерфейс:

System:

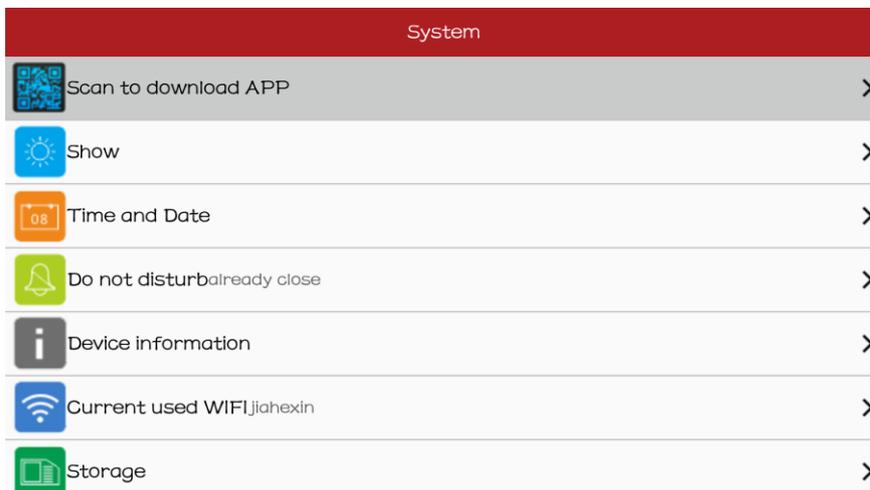

1. Сканировать QR для загрузки приложения .
2. Подлиться прибором: другой пользователь приложения может сканировать QR для привязки прибора . Всего возможно 8 пользователей.

1. Setting:

Show	
Screen Brightness	>
Screen over time	>
Wallpaper	>
Volume	>
Door warning tone already open	>
Language	>


2. Установка даты и времени, также время устанавливается автоматически при подключении к сети .
3. Не беспокоить
4. Информация об ID и пароле .
5. WIFI настройки: 1. Подключить и отключить от сети 2. Вкл точку доступа

Можно выбрать из 16 типов мелодий


ringing tone	
Dingdong.mp3	OK
music2.my3	
music3.mp3	
music4.mp3	
music5.mp3	
music6.mp3	
music7.mp3	

Интерфейс мобильного приложения:


Главный интерфейс:

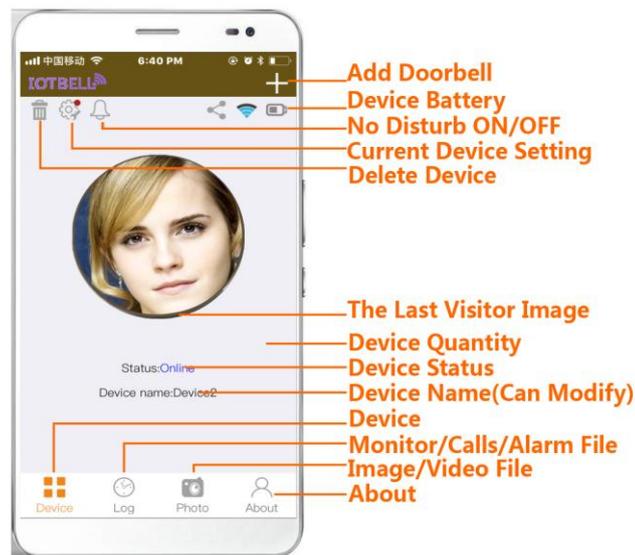


Рабочий интерфейс:

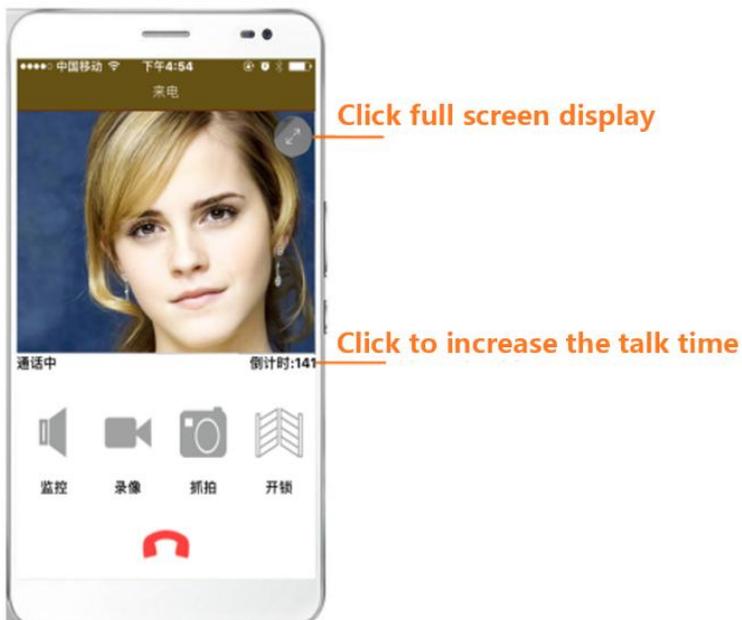

Интерфейс звонка:

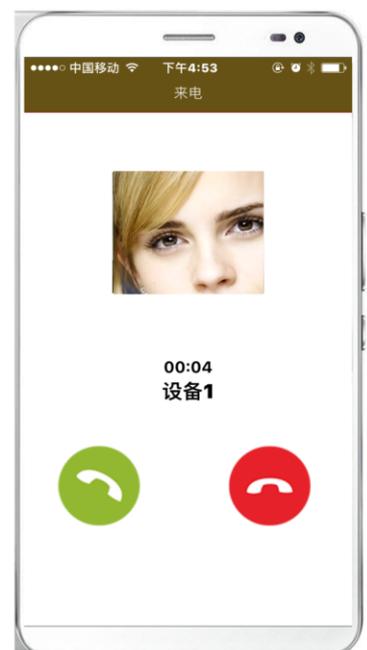


Настройки:

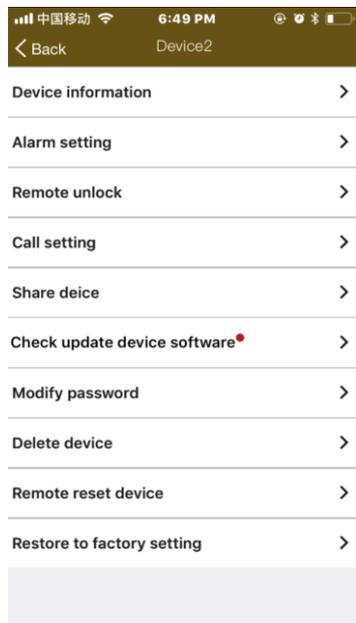


Информация о приборе:



Файлы:

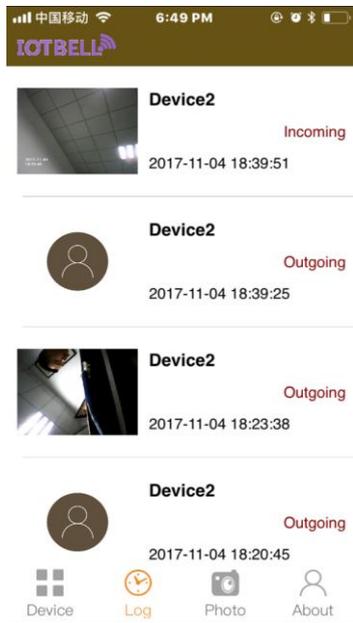

Настройки тревоги:

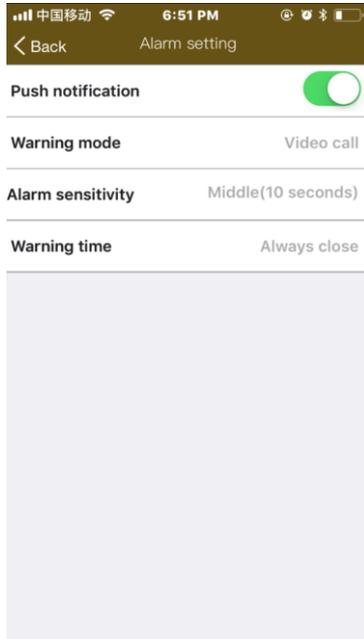

Картинки:




Настройки звонков:



Замечание: Для настройки тревоги нужно активировать датчик движения

4. Установка

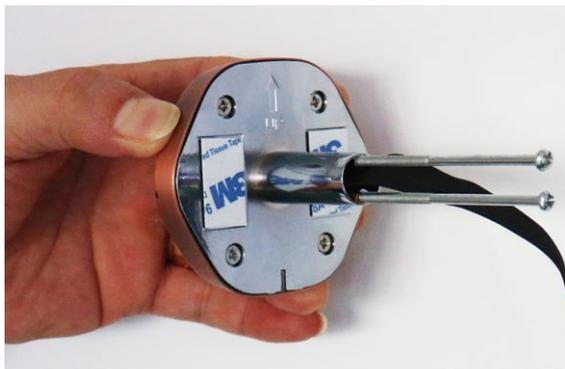

01: Select the suitable door thickness screws
(Please don' t damage the cable during operation)



02 : Tear the 3M glue,the cable through the door hole



03: In the door, the cable and screws in the location of large holes through the hanging board (hanging board arrow up),and then move to the small hole, tighten the screws.
(Don't pull the cable too hard during operation, don't suppress the cable)




04: Insert the cable to the display according to the direction.
(Note: The direction of the cable need to correspond with the row(on the shell).
The machine will be burnt or can't be used if the direction is not the same.




05 : The display install to mounting plate from top to down

Важно: отключите прибор перед подключением или отключением кабеля. Возникающее при этом замыкание не является гарантийным случаем.

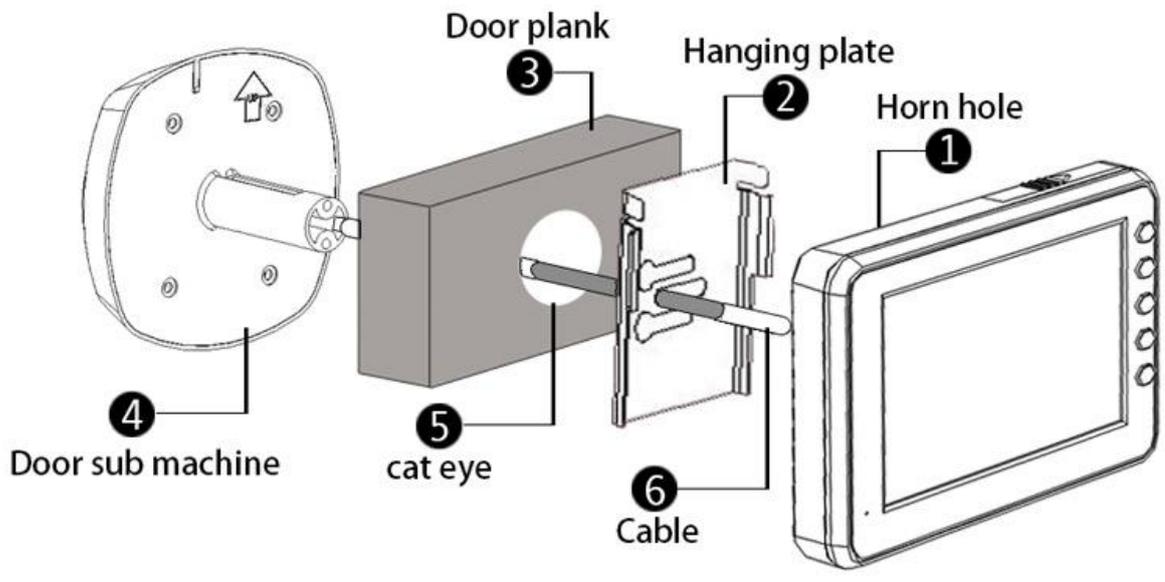

5. Монитор:

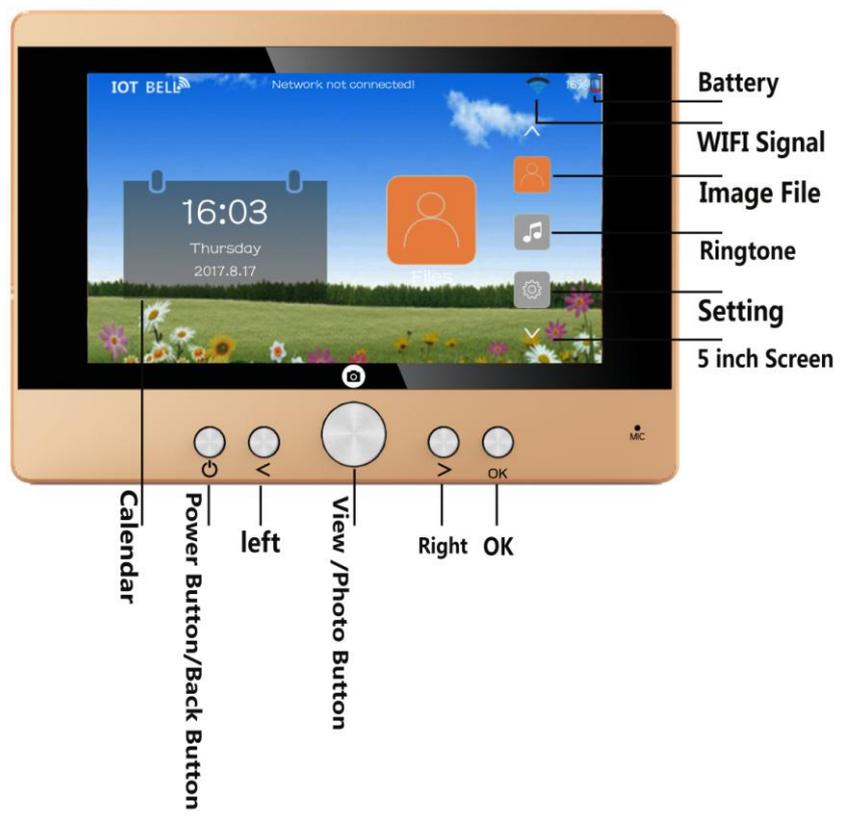



- HD 5 inch Screen
- Power Button/Back
- Left
- Work Indicator LED
- View/Photo Button
- USB Recharger
- Right
- TF Card
- Ok
- Switch Button



- Metal Shell
- PIR
- Speaker
- 160 degree lens
- IR LED
- MIC
- Calling Button



- FCC Cable
- Inside & Outside screw fix Position
- Diameter 14.5MM
- 3M Glue

6. Работа

1. Входящий звонок:

Если гость нажимает кнопку звонка, на мониторе звучит мелодия и появляется изображение с камеры на 10 секунд, хозяин может нажать кнопку View button чтобы сделать фото.

2. Входящий звонок:

Если глазок подключен к сети, мелодия звучит одновременно и на мониторе и на смартфоне с приложением..

3.Мониторинг :

Просмотреть изображение с камеры можно как с монитора, нажатием средней кнопки, так и с мобильного приложения. С мобильного приложения вы можете прослушать микрофон в камере и пообщаться с посетителем

4.Сигнализация:

Можно включить ИК датчик и настроить уведомления о человеке, находящемся рядом с дверью, и также автоматически сделать фото или видео.

5. Door warning sounds: (предупреждение о человеке за дверью)

Эта настройка включает звуковой сигнал на мониторе при нахождении человека за дверью..

6. Настройки громкости:

Громкость монитора настраивается в настройках монитора, а громкость интеркома в приложении на мобильном.

7. No Disturb Не беспокоить):

При включении этой опции вы не будете получать сообщения от прибора

8. Батарея:

Прибор использует 8000МАН литиевую батарею, время в режиме ожидания до 2 месяцев и 1 месяц при 10 звонках в день.

9. Добавление нового пользователя:

Метод 1: После установки приложения , используя “Add by Search”, находясь в одной сети.

Метод 2: После установки приложения , используя QR код для новых пользователей на мониторе .

7. Зарядка

Время полной зарядки батареи 4 часа



8. Комплект

Адаптер питания	1
глазок	1
монитор	1
кронштейн	1
шурупы	1 компл
Инструкция	1



Условия установки

Температура от -25 до +50

Влажность до 85%

Оптовые продажи www.avttech.ru

